

Disposable Respirators

歯科医療現場での感染予防・粉塵吸引防止に効果的な使い捨てマスク
日常的に装着することにより、感染・粉塵から術者を守る

ヤマモト 防塵マスク 3200A ヘッドバンドタイプ

DS2
国家検定合格
TM684号



定価：¥7,000(20 枚入)

ヤマモト 防塵マスク 3200B サイドバンドタイプ

DS2
国家検定合格
TM684号



定価：¥7,000(20 枚入)

- 柔らかいノーズシールと不織布を採用。フィット感と肌触りが良くなりました。
- 金属パーツ不使用で環境に配慮

項目	YAMAMOTO 3200	
	社内基準値	実測値(平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	99.30%
吸気抵抗値	50Pa以下	42.2Pa
排気抵抗値	50Pa以下	42.2Pa
質量	15g以下	A:10.0g B:11.4g
使用限度時間	17時間	17時間

ヤマモト 防塵マスク 3200VA ヘッドバンドタイプ 排気弁付

DS2
国家検定合格
TM685号



定価：¥4,800(10 枚入)

ヤマモト 防塵マスク 3200VB サイドバンドタイプ 排気弁付

DS2
国家検定合格
TM685号



定価：¥4,800(10 枚入)

- 柔らかいノーズシールと不織布を採用。フィット感と肌触りが良くなりました。
- 金属パーツ不使用で環境に配慮
- 排気弁付で呼吸が楽に行える

項目	YAMAMOTO 3200V	
	社内基準値	実測値(平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	98.90%
吸気抵抗値	70Pa以下	42.2Pa
排気抵抗値	70Pa以下	42.2Pa
質量	20g以下	A:15.9g B:16.3g
使用限度時間	19時間	19時間

ヤマモト マスク 7500 N95 対応マスク

N95



定価：¥4,800(20 枚入)

ヤマモト マスク 7500V N95 対応マスク 排気弁付

N95



定価：¥5,900(20 枚入)

- メタルフリー
- 保管・携帯に便利な折りたたみ式
- 衛生的な個包装

項目	YAMAMOTO 7500 N95マスク	
	社内基準値	実測値(平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	99.10%
吸気抵抗値	50Pa以下	39Pa
排気抵抗値	50Pa以下	39Pa
質量	12g以下	7.8g
使用限度時間	9時間	9時間

使い捨て式防塵マスクの分類

厚労省NOSH規格	DS1	DS2/N95	DS3/N99
粒子捕集効率	80%以上	95%以上	99.9%以上



吸水素材で汗によるムレ、不快感を解消。また上部からの漏れを防止



調整可能なノーズブリッジにより、あらゆる鼻の形状にフィット

掲載商品の価格は小売価格で、2024年7月現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。「ヤマモト防塵マスク」シリーズは山本光学株式会社製です。

SAFETY GLASSES

& GOGGLES CATALOG

Vol.7



L-fit III エル・フィット3

フレックスフレームを採用したスポーティモデルの一眼形保護めがね

LF-501

JIS規格品

- フレックスフレームシステム採用
- 独自のノーズ形状で安定した装着感
- ズレにくいノンスリップラバーテンブル※1
- ◆カラー：ホワイト・クリアブルー・ブラック
- ◆サイズ：W140×H46×D158(mm)
- ◆重量：28(g)
- ◆定価：¥2,500

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド ソフトテンブル 上ひさし付



L-fit エル・フィット LF-400シリーズ

上ひさし付で安全性と快適機能を兼ね備えた一眼形保護めがね

LF-401・LF-400

JIS規格品

- ノンスリップラバーテンブル※1
- デュアルノーズパッド※4
- ◆カラー：ブルー・ピンク
- ◆サイズ：W145×H41×D155(mm)
- ◆重量：27(g)
- ◆定価：¥1,980

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド ソフトテンブル 上ひさし付



L-fit エル・フィット LF-100シリーズ

人気のL-fitシリーズ。豊富なカラーバリエーション

LF-101・LF-102

JIS規格品

- 一眼形スタンダードフィットタイプ
- 機能を省略して低価格を実現
- デュアルノーズパッド※4
- ◆カラー：ブルー・ピンク・イエロー・スモーク
- ◆サイズ：W145×H41×D155(mm)
- ◆重量：24(g)
- ◆定価：¥1,650

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド サイド付



※1 ノンスリップラバー
テンブルエンドにノンスリップラバーを採用し、装着時のズレ落ちを防ぎます

※2 くもりどめハードコートレンズ
PET-APとはベトロイドレンズに曇りどめ加工を施したもので、安全で快適な視界を確保できます。

※3 双球面レンズ(ツインレンズ)
日本人の顔に合わせた新設計形状により隙間なくフィット

※4 デュアルノーズパッド
鼻パッドの表裏を付け替えると鼻幅を変えることが可能。まつげや頬がレンズに触れてしまう場合は、HIGHに。

視界イメージ
加工有 加工無

Normal High

セフティーグラス(二眼形)

抜群の防護性能と快適なフィット感を実現した二眼形保護メガネ

YS-210

JIS規格品

- 軽量二眼形ラウンドフィットモデル
- ◆カラー：ライトピンク・クリア・クリアブラック
- ◆サイズ：W143×H43×D156(mm)
- ◆重量：25(g)
- ◆定価：¥2,500
- ◆別売：¥1,700(スペアレンズ1組)

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット 紫外線カット レンズ交換可 上下ひさし付



YS-390

JIS規格品

- フレックスフレームシステム採用
- ◆カラー：ネイビー・ブラック・オレンジ
- ◆サイズ：W152×H47×D158(mm)
- ◆重量：31(g)
- ◆定価：¥3,500
- ◆別売：¥2,500(スペアレンズ1組)

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド ソフトテンブル



オールフィットグラス(オーバーグラスタイプ)

度付めがね併用保護メガネ

SN-770

JIS規格品

- 男女問わずメガネの上から装着しやすいオーバーグラス
- ※一部大型眼鏡は併用できない場合があります
- トリプルファンクションフレーム機能によりフィット感も思い通り!
- ◆カラー：ブルー
- ◆サイズ：W157×H57×D159(mm)
- ◆重量：54(g)
- ◆定価：¥4,500

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド めがね併用可 クッションバー付 ソフトテンブル つる角度調節可 上下ひさし付



SN-737

JIS規格品

- 大型オーバーグラス
- ◆カラー：クリア・ブルー
- ◆サイズ：W163×H65×D168(mm)
- ◆重量：49(g)
- ◆定価：¥4,500

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド めがね併用可 クッションバー付 つる長さ調節可 つる角度調節可 ロックラバー 上下ひさし付



SN-338

- SDニューゲストグラス
- お手頃価格のオーバーグラス
- ◆カラー：クリア
- ◆サイズ：W158×H65×D150(mm)
- ◆重量：43(g)
- ◆定価：¥1,500

フレーム/プラスチック レンズ/ポリカーボネート(ノンコート)

UVカット WIDE 双球面レンズ※3 ソフト鼻パッド めがね併用可 クッションバー付 上下ひさし付

※PET AF レンズタイプもございます。価格等の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。



マーク説明

UVカット(紫外線カットレンズ)
眼に有害な紫外線を99.9%カット

双球面レンズ※3
一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用

ワイドビュー
正面・左右の視界が広いタイプ

ソフト鼻パッド
めがねのスレ防止と柔らかな掛け心地を実現

レンズ交換可
傷・汚れがついたレンズは交換可能(替レンズ別売)

めがね併用可
ご使用の度付めがねの上からでも装着可能

フレックスフレーム
フレーム部が柔軟に可動し、ジャストフィット

つる長さ調節可
つるの長さを顔に合わせて調節可能

つる角度調節可
フレーム枠の角度を顔に合わせて調節可能

クッションバー付
防じん性とフィット感を兼ね備えた肌触りのよいクッションバー

ロックラバー
つる長さ調節とめがねのズレ防止効果のある可動式ラバーパーツ付

ソフトテンブル
めがねのスレを防止し、ソフトな掛け心地

プロテクトカバー
顔とフレームの隙間を埋めるプロテクトカバーで防護性能向上

ひさし・サイドカバー
正面からだけでなく側面などからの飛来物も防ぐ

オールフィットグラス

SN-735

JIS規格品

- 大型保護メガネ (度付メガネ併用不可)
- ◆ カラー：ブルー・クリア
- ◆ サイズ：W153×H65×D165(mm)
- ◆ 重量：44(g)
- ◆ 定価：¥3,800

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工



ミストレスゴーグル

YG-5300

受注発注品

- ゴーグル形保護メガネ (度付メガネ併用可)
- セルローズに曇りどめ加工を施した「ミストレスレンズ」使用
- ◆ カラー：クリア
- ◆ サイズ：W160×H79×D76(mm)
- ◆ 重量：85(g)
- ◆ 定価：¥2,000
- ◆ 別売：¥900 (替えレンズ)

フレーム/ポリ塩化ビニル レンズ/ミストレス



※PET AF レンズタイプもございます。価格等の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。



ウェルディンググラス (遮光メガネ)

337W

JIS規格品

受注発注品

- SD ウェルディンググラス遮光用
- 遮光度：#1.4/#1.7/#2/#3/#4/#5 (#4のみ在庫品/その他は受注発注品)
- ◆ カラー：ブラウン
- ◆ サイズ：W157×H64×D150(mm)
- ◆ 重量：43(g)
- ◆ 定価：¥3,500

フレーム/プラスチック レンズ/PET



(写真は#1.7)

SNW-717

JIS規格品

受注発注品

- SD オールフィット・オーバーグラス遮光用 (度付メガネ併用可)
- 遮光度 #3
- ◆ カラー：ブルー
- ◆ サイズ：W163×H65×D143~162(mm)
- ◆ 重量：50(g)
- ◆ 定価：¥6,000

フレーム/プラスチック レンズ/PET



L-fit エル・フィット

LF-240G

JIS規格品

- フレックスフレームシステム採用
- スレにくいノンスリップラバーテンブル※1
- デュアルノーズパッド※4
- ◆ カラー：ブラック
- ◆ サイズ：W151×H50×D156(mm)
- ◆ 重量：34(g)
- ◆ 定価：¥2,800

フレーム/プラスチック レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工

プロテクトカバー/プラスチック、クロロレンゴム



*プロテクトカバーを取り外して装着することも出来ます

レーザー用メガネ

YL-780LT

受注発注品

- 快適なフィット性を追及したアジアフィットモデル
- ※ HT(グローバルフィットモデル) もございます。
- 顔幅を選ばない「レーザー専用フレックスフレーム」& 思いのままにフィットする「フリーテンブル」採用
- ◆ カラー：ホワイト
- ◆ サイズ：W161×H60×D181(mm)
- ◆ 重量：64(g)

フレーム/プラスチック、エラストマー

レンズ/PETAF※2 曇りどめ加工



YL-780 LT FIBER
波長域：810~1,100(nm)



YL-780 LT CO2C
波長域：10,600 (nm)

*高出力・高効率レーザーから光軸調整の可視光線まで幅広い波長域に対応した10種類のフィルターをラインナップしております。詳細は弊社まで。

レーザー光用遮光保護具

超軽量グラス・シールド

医療・感染対策グラス・シールド

YF-800 S



- 眼を重点的にカバーするグラスタイプ
- 粉塵、液体が眼又は顔に侵入するのを防ぎます
- 長時間の装着でも疲れにくい、超薄型防曇レンズ採用
- ◆ レンズ：片面くもり止めシートレンズ
- ◆ サイズ：W152×H83×D172(mm)
- ◆ 重量：18(g)
- ◆ 定価：¥2,000 (スペアレンズ3枚付)
- ◆ 別売：¥1,800 (スペアレンズ6枚入)



YF-850 反射防止 S



- 眼を重点的にカバーするグラスタイプ
- 従来品 (YF-800) と比較して乱反射やギラつきを抑え、液体飛沫・粉塵を防ぎます。
- ストレスのない視界で施術が可能です。
- ◆ レンズ：両面特殊反射防止シートレンズ
- ◆ サイズ：W152×H83×D172(mm)
- ◆ 重量：17(g)
- ◆ 定価：¥2,800 (スペアレンズ2枚付)
- ◆ 別売：¥3,200 (スペアレンズ4枚入)



YF-800 L



- 顔全体を保護できるシールドタイプ
- 粉塵、液体が眼又は顔に侵入するのを防ぎます
- 長時間の装着でも疲れにくい、超薄型防曇レンズ採用
- 跳ね上げ機能付き
- ◆ レンズ：片面くもり止めシートレンズ
- ◆ サイズ：W152×H195×D195(mm)
- ◆ 重量：26(g)
- ◆ 定価：¥2,500 (スペアレンズ3枚付)
- ◆ 別売：¥3,200 (スペアレンズ6枚入)



YF-850 反射防止 L



- 顔全体を保護できるシールドタイプ
- 従来品 (YF-800) と比較して乱反射やギラつきを抑え、液体飛沫・粉塵を防ぎます。
- ストレスのない視界で施術が可能です。
- 跳ね上げ機能付き
- ◆ レンズ：両面特殊反射防止シートレンズ
- ◆ サイズ：W152×H195×D195(mm)
- ◆ 重量：22(g)
- ◆ 定価：¥4,000 (スペアレンズ2枚付)
- ◆ 別売：¥5,000 (スペアレンズ4枚入)



光の乱反射がない!

- 両面反射防止処理 (反射率1%以下)
- 高い透過率 (可視光線透過率99%以上)
- YF-800 フレーム使用可能

NEW

YFCP-800 フェイスシールドクリップ

- ご自身のめがねに装着するだけでフェイスシールドが完成します。(フェイスシールドは別売)

- ◆ カラー：ライトグレー
- ◆ サイズ：W41×H14×D20(mm)
- ◆ 材質：エラストマー
- ◆ 重量：7(g) / 1セット(2ヶ入)
- ◆ 定価：¥1,800




SD メガネのくもり止め デミスト3

- メガネのくもり止めスプレー
- レンズの内側にスプレーし、しばらくして拭き取るだけでメガネのくもりを防止します。
- メガネ・保護メガネ・ルーベに使用可能
- ◆ 重量：45(ml)
- ◆ 定価：¥1,800



SD メガネストラップ

- 中央のジョイント部が外れる安全設計
- ◆ 定価：¥700



マーク説明



UVカット(紫外線カットレンズ)
眼に有害な紫外線を99.9%カット



ワイドビュー
正面・左右の視界が広いタイプ



レンズ交換可
傷・汚れがついたレンズは交換可能(替えレンズ別売)



フレックスフレーム
フレーム部が柔軟に可動し、ジャストフィット



つる長さ調節可
つるの長さを顔に合わせて調節可能



クッションバー付
防じん性とフィット感を兼ね備えた肌触りのよいクッションバー



ソフトテンブル
めがねのスレを防止し、ソフトな掛け心地



双球面レンズ※3
一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用



ソフト鼻パッド
めがねのスレ防止と柔らかな掛け心地を実現



めがね併用可
ご使用の度付めがねの上からでも装着可能

※一部大型眼鏡は併用できない場合があります。



つる角度調節可
フレーム枠の角度を顔に合わせて調節可能



ロックラバー
つる長さ調節とめがねのスレ防止効果のある可動式ラバーパーツ付



プロテクトカバー
顔とフレームの隙間を埋めるプロテクトカバーで防護性能向上



ひさし・サイドカバー
正面からだけでなく側面などからの飛来物も防ぐ



上下ひさし付
上下ひさし付

506^{UP}




ホワイト/グリーン


25g

ユニバット セーフティグラス 506UP グリーン ¥1,870
ユニバット セーフティグラス 506UP ピンク ¥1,870

アンチフォグプラス&アンチスクラッチプラスコーティング
パノラマティックラッピングレンズ採用
テンプル長&角度調整可能
ソフトテンプルチップが側頭部に優しくホールド
調整可能ノーズパッド
ホワイト/グリーン、ホワイト/ピンクの2色展開



ホワイト/ピンク

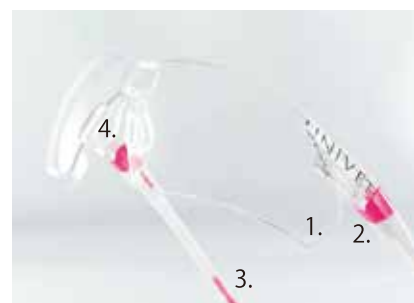

1. シールドが顔側面まで回り込み、水滴や飛沫の目への侵入を防ぐ
2. テンプル長&角度の調整が可能で、顔前面との隙間を最小限にし、そしてフィット感UP
3. 耳当たりが優しいソフトテンプルチップ
4. 調整可能ノーズパッドでさまざまな形状の鼻にフィット

6X3



75g


ユニバット セーフティグラス 6X3 ¥3,200

UDC コーティング
パノラマティックラッピングレンズ採用
メガネの上から装着可能
フェイスシールド (別売) を装着可能
シールド (別売) 交換可能
ベンチレーションシステム採用で呼吸を楽に



ユニバット セーフティグラス 6X3用
フェイスシールド ¥1,400

柔らかいラバー製フォームにより顔面への密着度が上がり、粉塵の侵入を防ぎます



ベンチレーションシステム
下方に下ろせます



こんな方にオススメしております

ジルコニア等の切削時、粉塵が手や顔面の皮膚に付着すると水で洗い流しても落ちづらいです。ハーフマスクを装着した6X3を装着して作業することにより、顔面への粉塵の付着を防ぐことができます。

513



24g

ユニバット セーフティグラス 513 ¥1,280

アンチフォグコーティング
後頭部側面に沿うテンプル形状でズレを防止
滑りを防ぐラバー製ノーズパッド
側面からの飛沫を防止するシールド付



546



25g

ユニバット セーフティグラス 546 光重合用 ¥3,200

550nm 以下の紫外線を吸収でき、装着することで光重合器のブルーライトから目を守ります。
テンプルエンドのラバーでフィット感と快適性を追求
滑りを防ぐラバー製ノーズパッド



ユニバット アンチフォグクロス ¥1,950

拭くだけで曇らないレンズくもりどめクロス
拡大鏡レンズ部やメガネレンズ、保護シールドにも使用可能。
特長
約200回使用可能 / 持続時間6~8時間 / ジッパー付ポリ袋付

使用方法
1. キズの原因となるので、使用前にレンズ表面を水洗いし、砂やホコリ等を落とし乾燥させる
2. クロスでレンズの両面(表裏)を5~10回程度均一に拭き上げる
3. ご使用後は乾燥防止の為、専用ジッパー付ポリ袋に入れて閉じて保管する
使用上の注意
SDメガネの除菌クリーナー等で清掃の上、清潔な拡大鏡や保護メガネ・シールドに本製品をお使いください。



ユニバット アンチフォグクリーナー 17ml ¥2,600

レンズ内側にスプレーし拭き取るだけで
レンズの曇りを防ぎます。



ユニバット ネットコードバックル付 ¥500

ターミナルチップ (テンプルの末端緩衝部) に差し込んで使用するストラップ。バックルでストラップの長さを調節することで、メガネのズリ落ちを防ぎます。



マーク説明

くもり止め加工済み

調整可能ノーズパッドにより、保護メガネの装着位置
[高さ・目からの距離等]の変更が可能。

アンチスクラッチプラス：欧州規格EN166 (保護メガネ) に準拠。固形の粒子等でこすられるような環境下でも、従来のコーティングよりキズを防ぐ。
アンチフォグプラス：欧州規格EN166 (保護メガネ) に準拠。シールドにNの刻印が刻まれる。従来のコーティングより強力なくもり止め機能を持つ。

UDCコーティングは、レンズの表面：アンチスクラッチプラス、内側：アンチフォグプラスと別々のコーティングを一つ一つ施すことで、より強固なコーティング被膜を作り出します。通常は、アンチスクラッチ・フォグのコーティング液を混ぜて浸漬させコーティングしています。



テンプルの角度・長さを調節できることで、高いレベルの保護性能とより高いフィット感を得られます。